

# Промышленна я вытjжка DAV-SB




# Для материала, поддающегося атию

Промышленные вытяжки серии DAV-SB используются для сбора концов нитей и других видов обрезков (например, бумаги, пластика, ткани) на производстве. Производительность, конструкция и размеры адаптированы под производственные системы, в которых они применяются. Обрезки помещаются в мешок фильтра, принадлежащий к классу М. Таким образом, собранный материал оседает в хорошо сжатом виде, что позволяет оптимально использовать объем фильтра. Заполненный фильтр извлекается из вытяжки достаточно просто.



Сбор обрезков в холстяной мешок

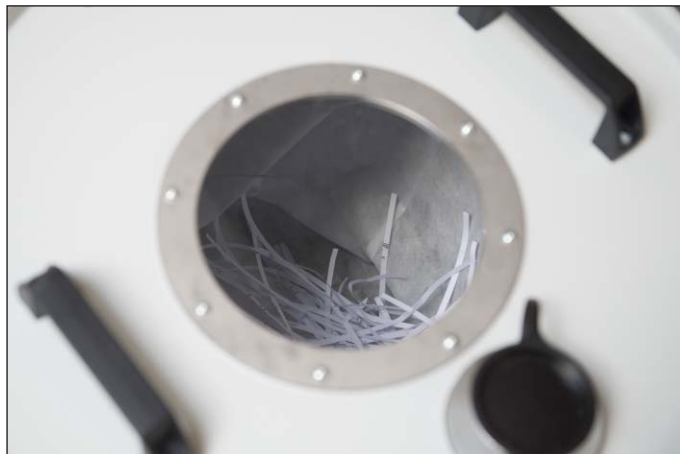

Контроль заполнения через смотровое окошко



Простая замена фильтра путем снятия крышки



Простая утилизация

	DAV-SB 2,2	DAV-SB 3,0
Мощность двигателя (кВт)	2,2	3,0
Напряжение (В)	400	400
Устойчивый вакуум (мбар)	210	240
Кратковременный вакуум (мбар)	325	335
Подача воздуха (м³/ч)	285	355
Вместимость (л)	150	150
Фильтр класса М (м²)	1,0	1,0
Длина/ширина/высота (мм)	600 / 600 / 1300	600 / 600 / 1300
Уровень звукового давления (дБ(А))	68	69
Класс защиты	IP 65	IP 65
Контроль уровня заполнения	визуальный	визуальный
Диаметр соединения (r мм)	70	70



DIN EN 60335-2-69, прилож. СС



ATEX 94/9/ EG