Ruwac
Industriesauger

Drehstromsauger Typ DS 1:
Unsere leistungsstarken Dauerläufer

Drehstromsauger Typ DS 1

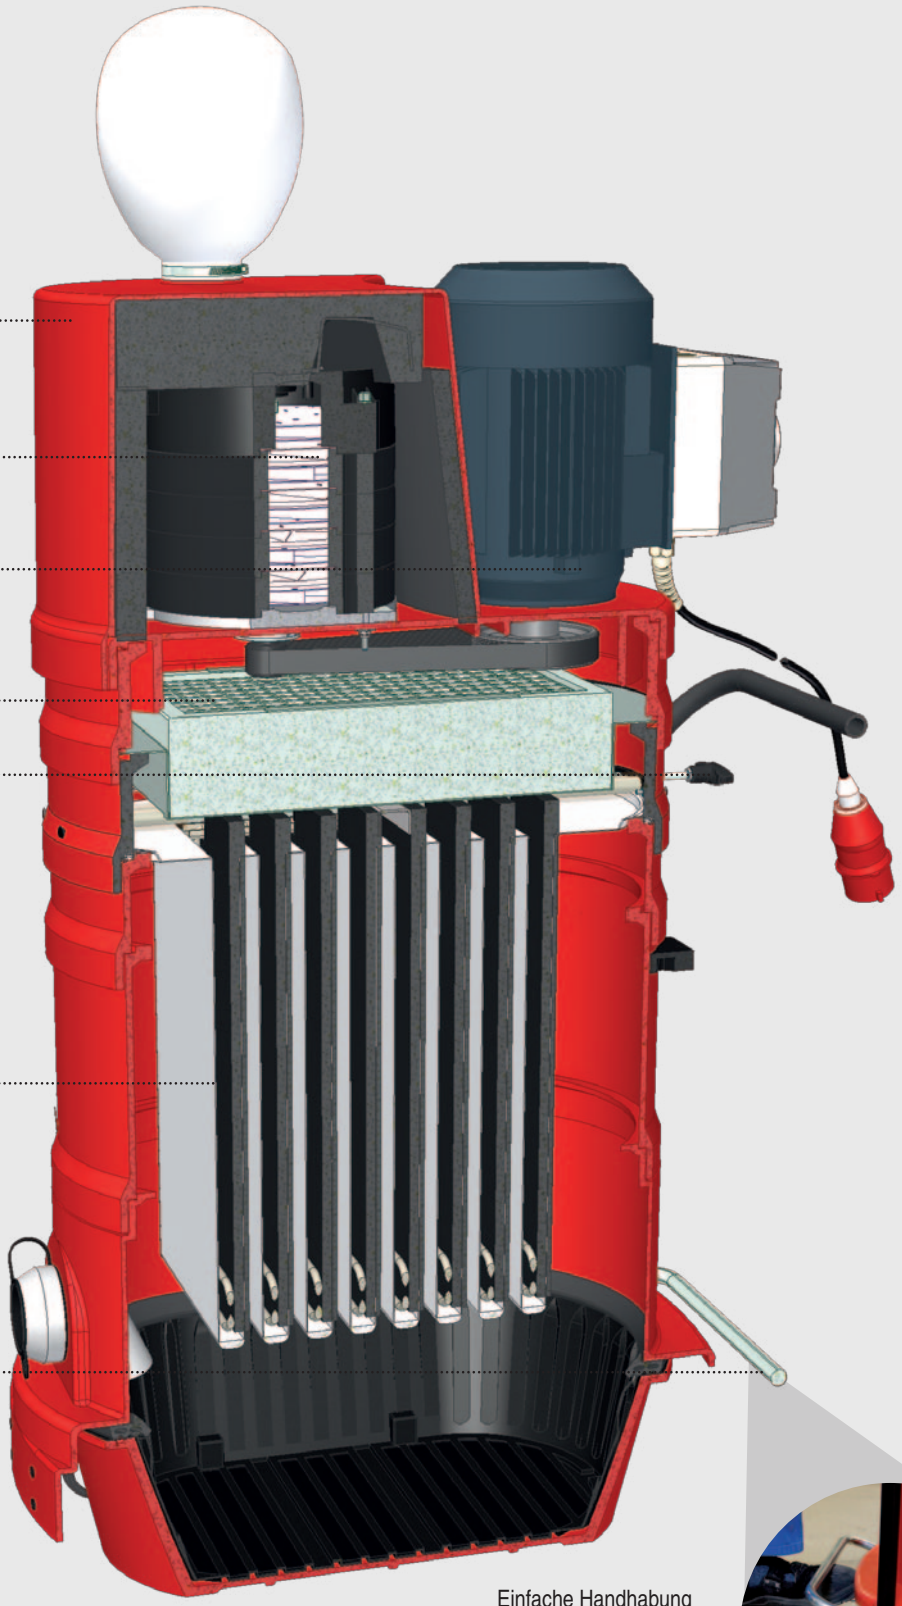

Einfache Handhabung
durch Ruwac
Fußhebelentleerung

Geballte Kraft für jede Anforderung

- Variantenvielfalt durch Baukastensystem
- Gehäuse aus GFK
- Unterschiedliche Entsorgungssysteme
- Ausführungen für Staub-Ex- und Gas-Ex-Bereiche
- Ausführung für die Asbetsanierung

DS 1220
in der Metall-
verarbeitung

DS 1750
Staub-Ex,
mit Absaugarm
in der Kunststoff-
produktion

DS 1400
Gas-Ex
bei der Feuerwehr

DS 1220 als
Silosauger in der
Metallproduktion

DS 1220 FS
(Feinstaub)
Staub-Ex
in der
Lebensmittel
produktion

DS 1150
Staub-Ex
mit Bodenabsaug-
vorrichtung
in der Agrarindustrie

Technische Daten

	DS 1220	DSZ 1220	DS 1222	DS 1220 FS	DS 1400	DSZ 1400	DS 1402	DS 1750	DSZ 1750
Gehäuse	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorleistung (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Spannung (Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Unterdruck (mbar)	-206	-206	-206	-125	-213	-213	-213	-330	-330
Luftleistung (m^3/h) (gemessen mit 3m Schlauch)	300	300	300	300	440	440	440	530	530
Schalldruckpegel (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	70	62	70	70	70	62	74	74
Taschenfilter Staubklasse L, M (m^2)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-
Zellenfilter Staubklasse L, M (m^2)		1,0	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Reststaubfilter Staubklasse H (m^2)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m^2 Staubklasse L, M)	–	970	–	–	–	970	–	–	970
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m^2 Staubklasse L,M)	970	–	1.350	–	967	–	1.350	1.117	-
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m^2 Staubklasse L,M)	1.223	–	1.700	1.223	1.223	–	1.700	1.755	–
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m^2 Staubklasse H)	–	1.040	–	–	–	1.040	–	–	1.140
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m^2 Staubklasse H)	1.040	–	1.450	–	1.040	–	1.450	1.308	–
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m^2 Staubklasse H)	1.380	–	1.800	1.380	1.610	–	1.800	1.955	–
Breite (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Länge (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Schutzart IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Fassungsvermögen (Liter)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Sauganschluss (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70

Unterschiedliche Entsorgungssysteme

Entsorgungswanne mit Deckel | Staubfilterbeutel | Einlegetüte

Ruwac Industriesauger

RUWAC Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX **2014/34/EU** lieferbar.

DIN EN 60335-2-69, Anh. CC | 2014/34/EU | DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-123-000-02.2019